



KIVITASOJEN, KVARTSITASOJEN JA TAUSTALAAKTOJEN ASENNUSOHJE

Lue tämä ohje kokonaisuudessaan ennen työn aloittamista.

Tuotteiden vastaanotto ja tarkistus

- Tarkista tuotteet välittömästi niiden saavuttu. Kuljetusvaurio on ilmoitettava valmistajalle viipymättä. (Tuote on vakuutettu kuljetuksen ajaksi.) Pidä vaurioitunut tuote alkuperäisessä paketissa.
- Ilmoita Ylämaan Graniitille kuljetusvauriosta **7 vrk kuluessa** tavaran vastaanottamisesta, puh. 05 621 9200.
- Mahdolliset huomautukset on tehtävä ennen asennusta. Kuljetusvakuutus ei vastaa asennuksen aikana syntyneistä vaurioista. **Vaurioituneita kiviä ei saa asentaa ilman valmistajan suostumusta.**

Ennen asennusta

- Pidä tuotteet paketissa niin kauan, kunnes aloitat asennuksen. Varastoi tuotteet lämpimään noin vuorokauden ajaksi. Kun käsittelet tasoja, niin kannalta aina pystyasennossa. (Erityisesti aukolliset tasot.) Tarkista alakaappien asennus – **kaappirunko on oltava ehdottomasti suorassa.** Aukollinen taso murtuu, jos taso jää kantamaan. Aukollisen tason molempien päätyjen tulee olla kaappirungon päällä. **Varmista, että altaan kiinnittimet eivät ota kiinni kaappirunkoon.** Tarvittaessa kaappirunkoon on tehtävä loveus niitä varten. Altaan kiinnittimiä ei saa missään tapauksessa poistaa.

Kivitason asennus

- Kivitasot nostetaan kaappirunkojen päälle. Käytä tasojen saumoissa elastista sauma-ainetta (EI etikkahappopohjaista kuten esim. Sikasil, Würth tms. saumaustuotteita). Näin vältetään kosteuden pääsemisestä kaappirungolle.
- Suosittelemme myös kaappirungon ja kivitason välin saumaamista harmaalla (lähinnä kivitason alapintaa vastaava väri) sauma-aineella. Kivitasoja ei tarvitse kiinnittää kaappirunkoon vaan edellä mainittu saumaus riittää.
- Kivitasojen pinnat asennetaan ehdottomasti samalle tasolle (ottaen huomioon kiviteollisuuden toleranssin).

- Tasojen korkoa voidaan säätää loivalla puukiilalla, joka asennetaan kaappirungon sisäpuolelta. Kivitason ja kiilan välissä suositellaan käytettäväksi sauma-ainetta, joka varmistaa kiilan paikoillaan pysymistä.
- Tasojen etulaidat on kalibroitu niin, että niiden vahvuus on n. 28 mm.
- Jos kaappirunko tuntuu joustavalta, kiinnitä seinään esim. alumiininen lista tukemaan tasoa. Tämä täytyy huomioida erityisesti silloin, kun kivitasoja asennetaan kulmakaappien päälle.
- **Varo kolhimasta kulmia.** Erityisesti kivi kiveä vasten liittyvissä saumoissa täytyy olla huolellinen, koska kivitason reuna voi lohjeta, jos siihen kolhaistaan toisella kivellä.

Kivisten taustalaattojen asennus

Kiviset taustalaatat kiinnitetään laattaliimalla (puskusau-malle) tai saneerauslaastilla seinän materiaalista riippuen. Myös tason ja taustalaatan/taustalevyn välinen sauma on saumattava. **Varo kolhimasta kulmia.** Erityisesti kivi kiveä vasten liittyvissä saumoissa täytyy olla huolellinen.


HUOM!

Aukollisten tasojen päälle ei saa nousta seisomaan.

Tasoja ei saa missään tapauksessa ja olosuhteissa työstää itse.

Jätä tämä ohje paikoilleen ja poista vasta, kun keittiö on otettu käyttöön. Suojaa kivitasot muun rakentamisen ajaksi esim. voimapaperilla.

Lisätietoja asennuksesta ja muutoksista Ylämaan Graniitin asiakaspalvelusta puh. 05 621 9200. Ylämaan Graniitin ammattitaitoinen asennuspalvelu on käytettävissä koko Suomessa.

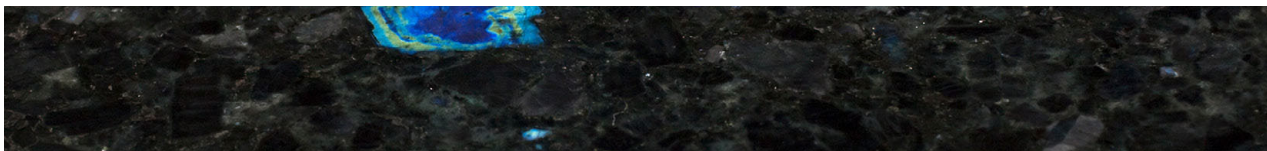

HOITO-OHJEET YLÄMAAN GRANIITIN LUONNONKIVITASOILLE

Luonnonmateriaalista valmistetulle kivitasolle tyypillisiä ominaisuuksia ovat sävyerot ja kiven raemainen rakenne. Jokainen kivitaso on yksilöllinen ja säännöllisellä puhdistamisella sen pinta pysyy kauniina vuodesta toiseen.

Kivitaso on oikein käytettynä ikuinen materiaali. Kiiltävä-pintainen kivitaso on erittäin hygieeninen ja helppohoitoinen. Jos tason pintakäsittely on muu kuin kiillotus, esim. harjattu tai mattahionta, huomioi kyseisen pintakäsittelyn omat hoito-ohjeet.

Suojakäsittely valmiina

Kaikki Ylämaan Graniitin toimittamat Luonnonkivitasot suojataan kivisuoja-aineella jo tehtaalla. Tasojen suojakäsittelyn uusintaväli on useita vuosia – riippuen tasojen käyttöasteesta. Kivitasolle voi tehdä testin pirsokottamalla tason pinnalle vettä. Jos vesi pisaroi tason pinnalla, on suojakäsittely kunnossa. Suojakäsittely on helppo uusita itse. Erityisen tärkeää on puhdistaa taso hyvin ennen uuden suojakäsittelyn tekemistä.

Tarvittavan hoitoaineen voi tilata Ylämaan Graniitin myyntipalvelusta kivitaso@ylamaangraniitti.fi.

Kivitason päivittäinen hoito

Pidä pöytäpinnat puhtaana pyyhkimällä ne nihkeällä tai kostealla liinalla. Lika ei imeydy kiillotetun kivitason tiiviiseen pintaan, joten kivitasolle kertynyt lika on helppo poistaa. Yleensä lämmin vesi riittää, tarvittaessa voit käyttää laimeaa puhdistusaineliuosta. Vaaleilta kivitasoilta ruoka-aineet on poistettava mahdollisimman nopeasti, ettei niistä ehdi imeytyä kiveen väriä tai tahroja aiheuttavia ainesosia.

Graniitti kestää hyvin neutraaleja (pH 6-8), heikosti emäksisiä (pH 8-10) ja heikosti happamia (pH 4-6) pesuaineita. **Älä käytä puhdistukseen** vahvasti happamia (pH alle 2) tai emäksisiä (pH yli 11) tai karkeita ja hankaavia pesuaineita. Mikäli olet epävarma pesuaineliuoksen vaikutuksesta, testaa sitä ensin sellaiseen kohtaan, josta mahdollinen vahingollinen vaikutus ei näy tai ole muuten haitaksi.

Marmori on huokoinen ja pehmeä luonnonmateriaali, joka imee kosteutta. Päivittäiseen puhtaanapitoon kannattaa kiinnittää erityistä huomiota – esimerkiksi kahvi, tee, punaviini tai erilaiset öljyt ja muut voimakkaan väriset ruoka-aineet voivat jättää jälkiä. Normaalioloissa kostea mikrokuituliina on marmorin puhdistamiseen kätevä. Tarvittaessa voi käyttää neutraalia pesuainetta (pH 7). Tahrat tulee poistaa välittömästi varovaisuutta käyttäen. Huomioi, että marmori ei kestä hankaavia puhdistusaineita, happoja eikä valkaisuaineita. Ne voivat vahingoittaa marmoripintaa. Erityisesti sitruunahappo voi vaurioittaa marmoritasoa ja viedä kiillotetusta pinnasta kiillon tason suojakäsittelystä huolimatta. Älä leikkaa veitsellä suoraan marmoripinnalla vaan käytä aina leikkuulautaa. Ylämaan Graniitilta saat Luonnonkivitasojen suoja- ja hoitoaineita myös marmorille.

Tahran puhdistus kivitasosta

Mahdolliset tahrat on puhdistettava tasolta heti. Jos aine on kuitenkin ehtinyt imeytyä kivitasoon, kokeile puhdistaa niitä puhdistetulla bensiinillä/asetonilla, jota saa esim. apteekista.

- Kostuta puhdas pehmeä kangas puhdistetussa bensiinissä/asetonissa. Pyyhi alue, jossa rasvatahra on useaan kertaan aineella. Käsittelyn jälkeen puhdistat työta-astianpesuaineella hyvin.
- Puhdistettu bensiini/asetoni on pyyhittävä tasolta hyvin pois. Lopputuloksen näkee tason kuivuttua. Toista käsittely tarvittaessa.
- Pinttuneet ja syvälle imeytyneet tahrat eivät välttämättä lähde puhdistamallakaan pois.
- Lopuksi käsittele taso kivisuoja-aineella lisätahrojen välttämiseksi.
- Paras suoja kivitasolle saadaan käyttämällä kivisuoja-ainetta säännöllisesti. Kivisuoja-aineen voit tilata omalta kivitasokauppiaalta tai Ylämaan Graniitin myyntipalvelusta kivitaso@ylamaangraniitti.fi.